



### Коэффициент усиления антенны в рабочем диапазоне частот

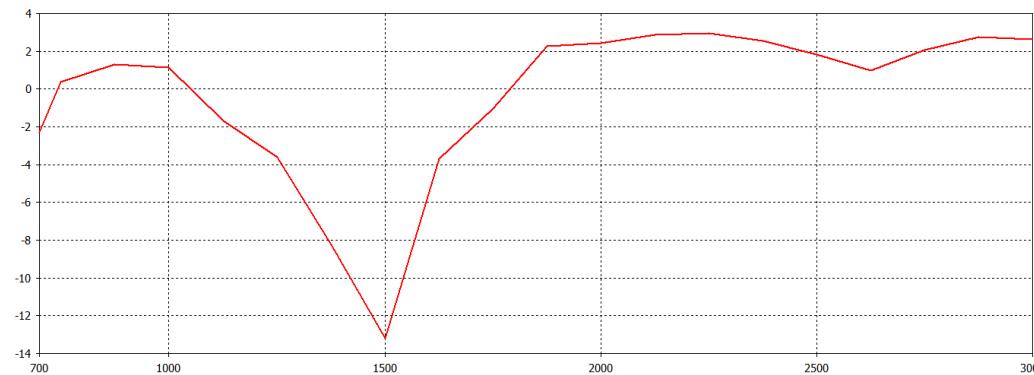

### KCB антенны в рабочем диапазоне частот

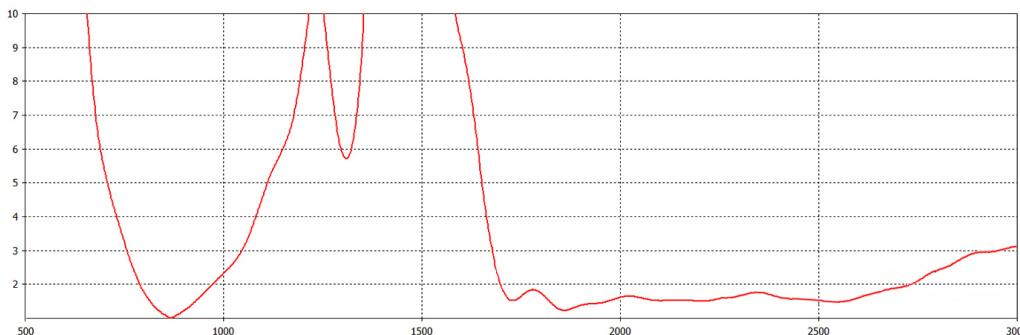

2628



ООО «Крокс Плюс»  
394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263  
+7 (473) 290-00-99  
[info@kroks.ru](mailto:info@kroks.ru)  
[www.kroks.ru](http://www.kroks.ru)

### Всенаправленная широкополосная 2G/3G/4G/Wi-Fi антенна

#### КС3-700/2700А на самоклеящемся основании с кабелем

Руководство по эксплуатации. Паспорт изделия

##### 1. Назначение

1.1. Всенаправленная широкополосная антenna с коэффициентом усиления 3 дБ предназначена для организации беспроводного канала передачи данных в диапазоне 790-960 МГц и 1710-2700 МГц и усиления мобильного сигнала стандартов 2G (GSM 900, GSM 1800), 3G (UMTS 900, UMTS 2100), 4G (LTE 800, LTE 1800, LTE 2600), Wi-Fi 2400 в местах неуверенного приёма.

1.2. Антenna может применяться в RFID системах, системах охранной сигнализации, телеметрии и передачи данных, работающих в диапазоне 868 МГц.

1.3. Антenna КС3-700/2700А имеет самоклеящееся основание и может устанавливаться на ровных поверхностях стен, окон, автомобильных окон и т.п.

1.4. Приобретая антенну, проверьте её комплектность.

##### 2. Комплект поставки

Наименование	Кол-во
Антenna	1
Упаковка	1

Внимание! После покупки антennы претензии по некомплектности не принимаются!

##### 3. Технические характеристики

Характеристики	КС3-700/2700А
Рабочий диапазон частот, МГц	790-960 / 1710-2700
Усиление антенны, дБ	3
KCB в рабочем диапазоне частот, не более	2
Поляризация	линейная
Входное сопротивление, Ом	50
Максимальная подводимая мощность, Вт	10
Разъём	SMA (male)
Количество разъёмов	1
Диапазон рабочих температур, °C	-40 ... +50
Тип исполнения	всенаправленная
Тип монтажа	на поверхность
Размер упаковки (Д×Ш×В)	22×6×116
Длина кабеля, м	3
Масса брутто, кг	0,05
Артикул	2628

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.

#### 4. Выбор места установки антенны

- 4.1. Желательно установить антенну в прямой видимости базовой станции операторов 2G/3G/4G/Wi-Fi.  
4.2. На пути от антенны до базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий.  
Здания, горы, холмы, лесопосадки и т.п. мешают распространению сигнала. Поэтому устанавливайте антенну как можно выше.

4.3. Высокие деревья, крыши домов и другие крупные объекты, расположенные на пути от антенны до базовой станции, могут вызвать отражение радиоволн и ухудшить качество связи. Если у вас остался излишек кабеля, используйте его на поднятие антенны как можно выше.

4.4. Антenna комплектуется кабелем RG-174 с низкими потерями длиной 3 метра. В большинстве случаев длины кабеля достаточно для подключения антенны к стационарному оборудованию. Расстояние от места установки антенны до места нахождения оборудования (3G/4G модема, роутера, терминала и т.п.), должно быть как можно короче, так как применение дополнительных длинных соединительных кабелей приведёт к затуханию сигнала и ухудшению качества связи.

#### 5. Установка антенны

5.1. Установите антенну **КС3-700/2700А** самоклеящимся основанием на ровную поверхность (стена, окно, приборная панель, автомобильное окно и т.п.). Установка на рифленые поверхности приводит к снижению усилия отрыва антенны от поверхности.

5.2. При установке антенны убедитесь в отсутствии на покрытии абразивных частиц (пыли, грязи, песка и т.п.), способных повредить лакокрасочное покрытие.


5.3. Устанавливайте антенну таким образом, чтобы на пути сигнала от базовой станции к антенне было как можно меньше препятствий.

#### 6. Монтаж и подключение

6.1. Подключите разъём кабеля антенны к вашему оборудованию - роутеру или модему.

6.2. Найдите место, в котором скорость передачи данных или уровень сигнала от базовой станции будет максимальным.

6.3. Проложите кабель от антенны до вашего оборудования, не допуская резких перегибов кабеля.



#### 6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется изготовителем или авторизованными сервисными центрами. Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенны.

На антенны, эксплуатируемые с нарушением условий эксплуатации, имеющие механические повреждения, следы вскрытия корпуса гарантийные обязательства не распространяются.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.


Дата продажи \_\_\_\_\_ Продавец \_\_\_\_\_  
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен \_\_\_\_\_  
(подпись покупателя)


Страна происхождения: Россия  
Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»  
Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул.  
Электросигнальная 36А  
Тел.: +7 (473) 290-00-99

#### Диаграммы и графики

900 МГц

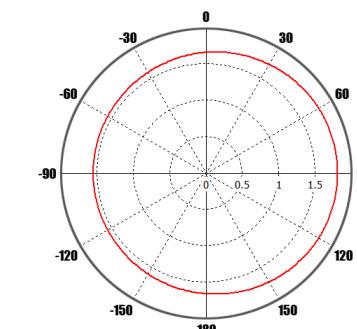


Частота = 900 МГц  
Усиление = 1.8 дБи

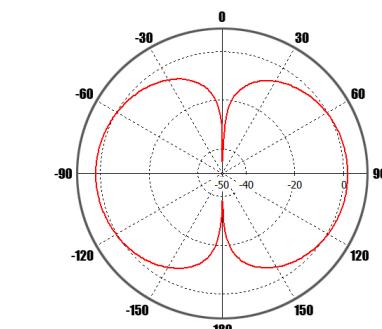


Частота = 900 МГц  
Усиление = 1.8 дБи

1700 МГц

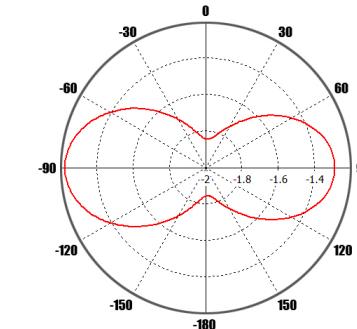


Частота = 1750 МГц  
Усиление = -1.23 дБи

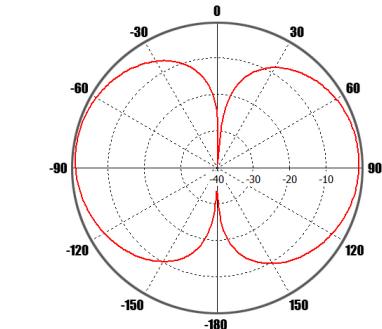


Частота = 1750 МГц  
Усиление = -1.02 дБи

2700 МГц

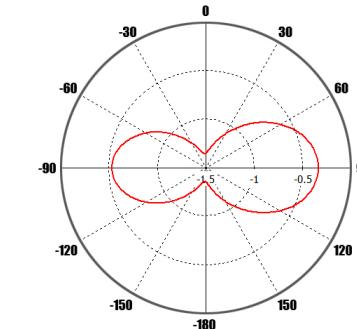

Частота = 2700 МГц  
Усиление = -0.343 дБи

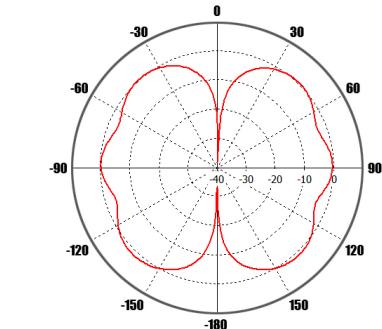

Частота = 2700 МГц  
Усиление = 1.37 дБи